

LD955 LD956 LD957



Instrukcja montażu.



Mounting instruction.



Installationsanweisungen Tagfahrlicht.



Guida all'installazione.



Manual de instalación.



Notice de montage.




Installationsanweisungen Tagfahrlicht LD955, LD956 und LD957


Danke für den Kauf der Tagfahrlicht unserer Firma, bei der Ihr Auto sicher und komfortabel sein wird. Wir versuchen, unsere Produkte mit den besten Materialien her zu stellen damit sie zuverlässig für einen langen Zeiträume funktionieren. Mit den besten Materialien und zuverlässig funktionieren für lange Zeiträume.

Das Produkt kommt mit einer Garantie von einem Jahr, sofern es verwendet wird, wie vorgesehen und gemäß der Wartungsanleitung.

Beinhaltet

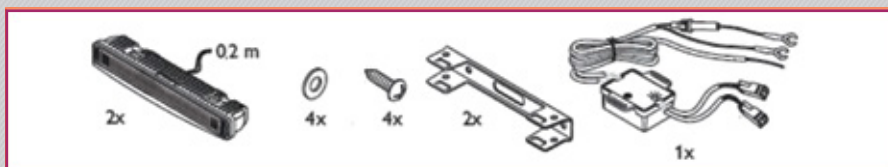


Vorgeschriebene Anordnung der Lampen

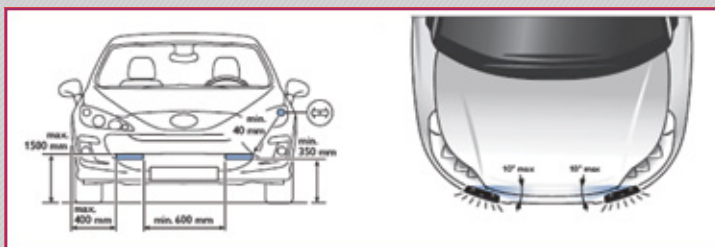

Stellen Sie sicher, dass die Position der Tagfahrleuchten dem oben genannten Schema entspricht . An der Stoßstange anzupassen, das Tageslicht kann 10° Neigungswinkel horizontal eingestellt werden.

Das Prinzip des Betriebs der Lampen


Tagfahrlicht schaltet sich automatisch ein und aus. Sie leuchten unmittelbar nach dem Drehen des Schlüssels im Zündschloss. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit des Fahrzeugs, Es muss nicht daran erinnert werden das Licht an zu machen. Wenn Sie auf Abblendlicht drehen oder der Motor schaltete wird das Licht automatisch ausgeschaltet.

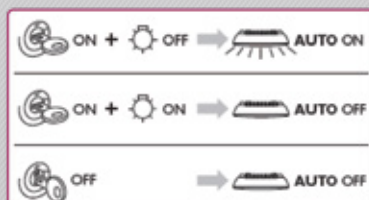

Installation der Tageslichter

Vor der Installation der Tageslampen sollte sie es Provisorisch am Auto anpassen. Entscheiden Sie sich für die Position in der sie installiert werden. Bohren sie ein Loch und montieren Sie die Lampen in ihrem gewählten System, so dass es den Vorschriften der Lampen entspricht. Die Montage beginnt, mit die Durchführung und Anschlusskabel. Prüfen Sie, ob die Lampen leuchten und montieren sie in die vorgebohrten Löcher.

Installation der Verkabelung

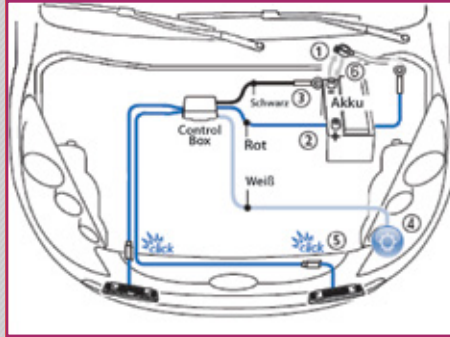

1) Stellen Sie den Motor und Scheinwerfer aus. Trennen Sie die Klemmen mit der Batterie Masse (-).

HINWEIS: Lösen der Klemmen von der Batterie, kann das Radio im Auto zurückzusetzen.

2) Schliesse das rote Kabel ans Plus der Batterie an.


3) Schwarzen Kabel schließen sie an das Minus an der Batterie an.

4) Das blaue Kabel wird dazu verwendet, um die Tageslampen auszuschalten. Schließen Sie es an den Plus Standlicht oder Blinker.

Garantie

Lampen werden durch 12 Monate Garantie mit Kauf (Kassenbon / kopieren F- Steuer). Sie umfasst alle versteckten Mängeln, die LEDs und den Mechanismus der Maschine. Es gilt nicht für Mängel, die nicht dem vorgesehenen Verwendungszweck entspricht, wodurch mechanische Fehler auftreten können. Der Reklamierende ist verpflichtet, auf eigene Kosten mangelhafte Ware zur Versenden. Der Hersteller schließt die Möglichkeit der Kostenerstattung für Montage, Demontage arbeiten bei bewiesener Reklamation. Die Gewährleistungsfrist wird beim Austausch nicht verlängert.

Bemerkungen




Das unter Druck stehende Wasser zu lenken nicht direkt auf Tagfahrlicht.
Verwenden Sie keine Chemikalien zu reinigen, waschen Sie mit einem feuchten Schwamm





TECH

M-Tech Poland Sp. z o.o.

 ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, POLAND

 +48 32 284 10 10  info@m-tech.pl

 +48 32 757 11 99  www.m-tech.pl