


LDO225 LDO506 LDO507 LDO725



Instrukcja montażu.

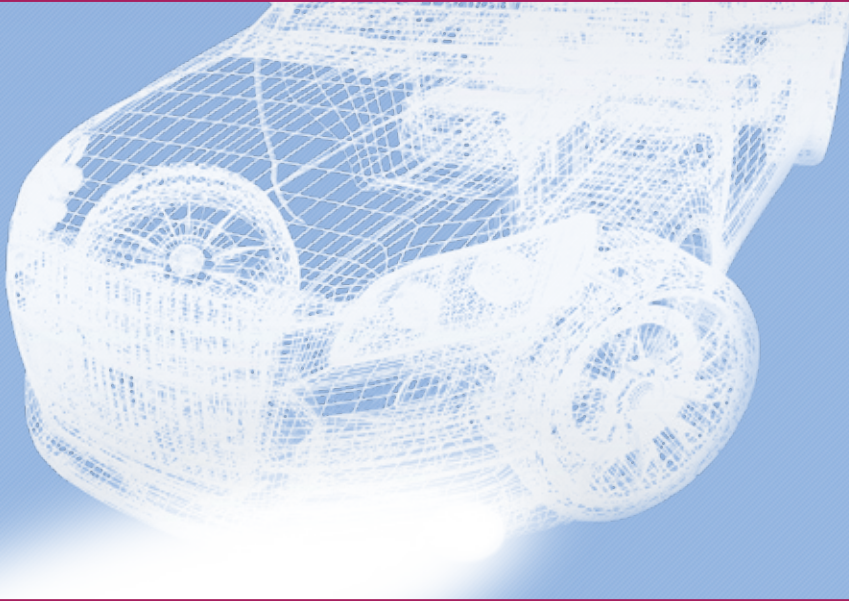

Mounting instruction.



Montageanleitung Tagfahrlicht.



Guida all'installazione.



Manual de instalación.



Notice de montage.



Montageanleitung Tagfahrlicht LDO225, LDO506, LDO507, LDO725.


Vielen Danke für den Kauf der Tagfahrlichter unserer Firma, mit der Ihr Auto sicher und komfortabel sein wird. Wir versuchen, unsere Produkte mit den besten Materialien herzustellen damit sie zuverlässig für einen langen Zeitraum funktionieren.

Das Produkt kommt mit einer Garantie von einem Jahr, sofern es verwendet wird, wie vorgesehen und gemäß der Wartungsanleitung.

Verpackungsinhalte




Vorgeschriebene Anordnung der Lampen

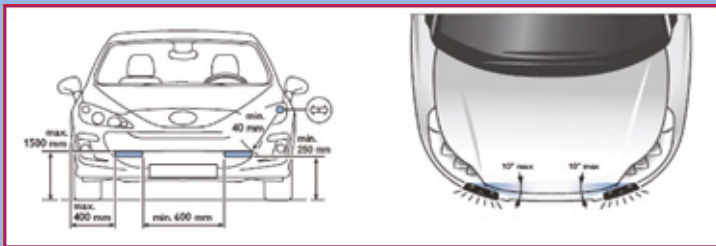

Stellen Sie sicher, dass die Position der Tagfahrleuchten dem oben genannten Schema entspricht. Die Ausrichtung der Lampen ist an der Stoßstange anzupassen, die Tagfahrlichter können mit 10° Neigungswinkel horizontal eingestellt werden.

Funktion des Tagfahrlichtes


Sie schalten sich automatisch ein und aus. Sie leuchten unmittelbar nach dem Drehen des Schlüssels im Zündschloss. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit des Fahrzeugs, es muss nicht daran erinnert werden das Licht anzumachen. Wenn Sie auf Abblendlicht drehen oder den Motor ausschalten wird das Licht automatisch ausgeschaltet.

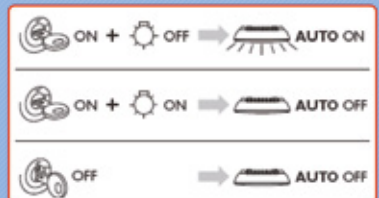

Installation der Tageslichter

Vor der Installation der Tageslampen sollte sie die Lampe provisorisch am Auto anpassen. Entscheiden Sie sich für die Position in der sie installiert werden sollen. Bohren sie ein Loch und montieren Sie die Lampen in ihrer gewählten Position, so dass es den Vorschriften der Lampen entspricht. Die Montage beginnt, mit der Durchführung des Anschlusskabels durch das gebohrte Loch. Prüfen Sie, ob die Lampen leuchten und montieren sie diese in die vorgebohrten Löcher.

Installation der Verkabelung

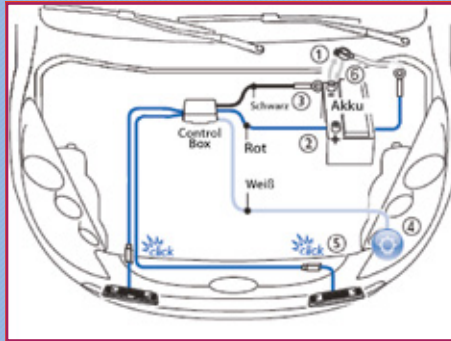

- 1) Stellen Sie den Motor und die Scheinwerfer aus. Trennen Sie die Klemmen mit der Batterie Masse (-).
HINWEIS: Lösen der Klemmen von der Batterie, kann das Radio im Auto zurücksetzen.
- 2) Rotes Kabel schließen Sie dort an, wo der Strom nach den Zündung des Schlüssels schwangt „Zündung“, z.B. für das Zündschloss oder die Scheibenwischer Sicherung. Sobald die Spannung auf dem Kabel der Lampe ist, werden Sie automatisch eingeschaltet.
- 3) Schwarzen Kabel schließen sie an das Minus der Batterie an.
- 4) Das blaue Kabel wird dazu verwendet, um das Tagfahrlicht auszuschalten. Schließen Sie es an das Standlicht oder Blinker.

Garantie

Die Lampen haben eine Garantie von 12 Monaten nach dem Kauf (Kassenbon mit ausgewiesener Steuer) Sie umfasst alle Mängeln, die durch die LEDs und den Mechanismus der Maschine verursacht werden. Es gilt nicht für Mängel, die durch anderer Verwendungen entstehen, die nicht dem vorgesehenen Verwendungszweck entspricht, wodurch mechanische Fehler auftreten können. Der Reklamierende ist verpflichtet, auf eigene Kosten mangelhafte Ware zur Versenden. Der Hersteller schließt die Möglichkeit der Kostenerstattung für Montage, Demontage und Arbeiten bei bewiesener Reklamation aus. Die Gewährleistungsfrist wird beim Austausch nicht verlängert.

Bemerkungen




Reinigen Sie das Tagfahrlicht nicht mit Wasser unter Druck.


Verwenden Sie keine Chemikalien zu Reinigung, waschen Sie die Lichter mit einem feuchten Schwamm.




TECH

M-Tech Poland sp. z o.o.

 ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, Poland

 +48 32 428 10 10

 +48 32 757 11 99

 info@m-tech.pl

 www.m-tech.pl