


LDO225 LDO506 LDO507 LDO725



Instrukcja montażu.

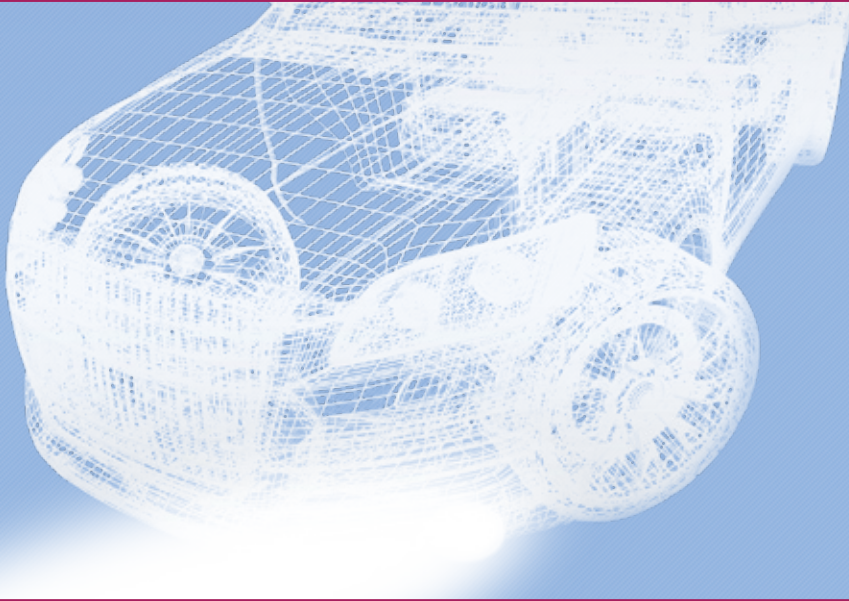

Mounting instruction.



Montageanleitung Tagfahrlicht.



Guida all'installazione.



Manual de instalación.



Notice de montage.




Manual de instalación. Lámparas de circulación diurna LDO225, LDO506, LDO507, LDO725.

Gracias por la compra de lámparas de circulación diurna M-Tech. Hacemos todo lo posible para asegurarle una conducción más segura y cómoda. El producto está fabricado de los componentes de alta calidad a fin de garantizarle uso largo o libre de fallas. El producto tiene la garantía de un año, a condición de que esté utilizado de acuerdo con su aplicación y manual de instrucciones. Este modelo de lámpara no es compatible con el sistema start/stop y vehículos híbridos.

Componentes




Requerimientos de posición de lámparas

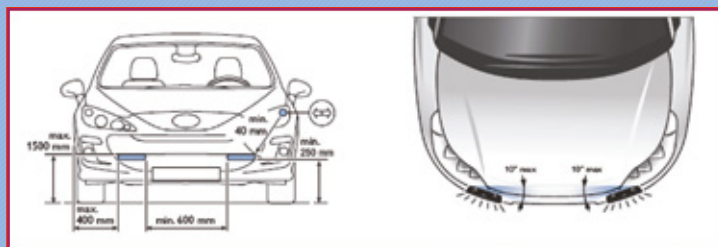

Asegúrese de que la posición de instalación de lámparas cumpla con el esquema anterior. Para ajustarlas a la forma de parachoques se puede modificar el ángulo de inclinación hasta unos 10°.

Funcionamiento de DRL


Las lámparas diurnas se encienden y apagan automáticamente. Empiezan a trabajar inmediatamente después de girar la llave de encendido y dejan de funcionar después de encender las luces de cruce o tras apagar el motor.

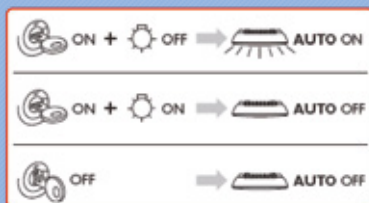

Instrucciones de instalación

Antes de instalar las lámparas pruébelas en el coche. Encuentre la mejor ubicación y posición en la que estarán fijadas. Es posible que haya que cortar la abertura para cables o lámparas. Empiece por instalación de soportes, después conecte los cables. Compruebe si las lámparas brillan y fíjelas en los soportes.

Instalación de cables

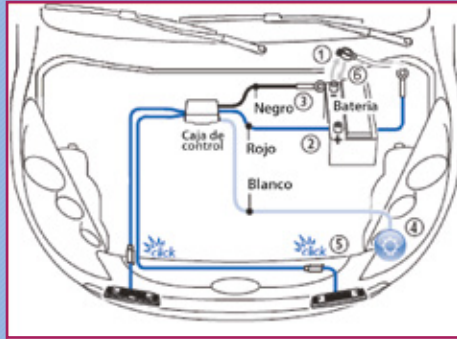

- 1) Apague el motor y los faros. Desconecte la pinza de carga (-).
ADVERTENCIA: Desconexión de la batería puede reajustar el ordenador de a bordo.
- 2) Conecte el cable rojo al alternador, interruptor de encendido o cualquier otro lugar donde fluye corriente tras girar la llave de encendido. Gracias a eso las lámparas se encenderán automáticamente.
- 3) Conecte el cable negro a placa negativa de la batería.
- 4) El cable blanco sirve para el apagado de lámparas diurnas en el momento de encender las luces de cruce. Lo conectamos con la placa positiva de las lámparas de estacionamiento o luces de cruce.

Garantía

Las lámparas tienen una garantía de 12 meses a base de la factura de compra. Se asume garantía para defectos de fabricación, LEDs y caja de control. No se asume garantía para defectos resultados por el uso inadecuado o daños mecánicos.

El comprador debe suministrar el producto defectuoso asumiendo los costes del envío. El fabricante excluye la posibilidad de reembolso de los gastos de desmontaje y montaje. El periodo de garantía no se entiende después de la sustitución del producto en garantía.

Advertencia




No dirija el agua a presión directamente sobre las lámparas.


No utilice productos de limpieza químicos. Límpielas con una esponja húmeda o un paño.




TECH

M-Tech Poland sp. z o.o.

 ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, Poland

 +48 32 428 10 10

 info@m-tech.pl

 +48 32 757 11 99

 www.m-tech.pl