


# LDO225 LDO506 LDO507 LDO725



Instrukcja montażu.

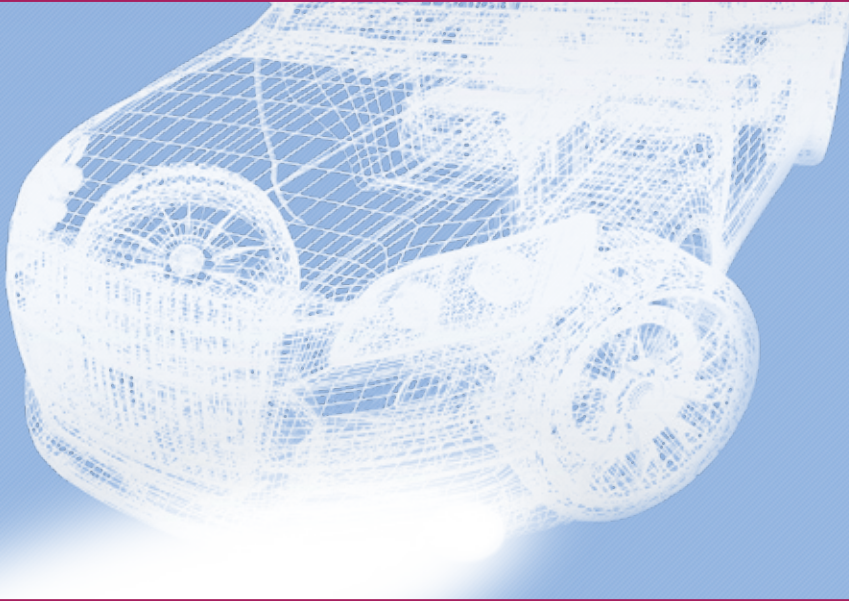

Mounting instruction.



Montageanleitung Tagfahrlicht.



Guida all'installazione.



Manual de instalación.



Notice de montage.




# Guida all'installazione di luci diurne LDO225, LDO506, LDO507, LDO725.

Grazie per aver acquistato le luci diurne di M-TECH, che renderanno la vostra auto più sicura e più piacevole. Facciamo in modo che i nostri prodotti sono costruiti con i migliori materiali che garantisce funzionamento affidabile per un lungo periodo di tempo. Il prodotto viene fornito con una garanzia di un anno, a condizione che sia utilizzato in modo appropriato e secondo le istruzioni d'uso.

## Il set contiene




## Il corretto posizionamento di lampade

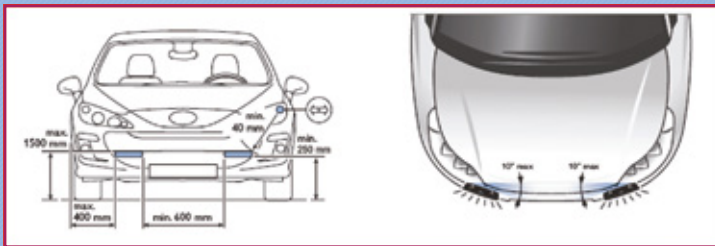

Assicurarsi che la posizione delle luci diurne corrisponda alla pianificazione di cui sopra. Per adattarsi alla forma delle vetture paraurti, la luce del giorno può essere regolata in orizzontale e 10° angolo di inclinazione.

## Il principio di funzionamento delle lampade


Luci diurne si accendono e si spengono automaticamente. Si accendono subito dopo girare la chiave di accensione. Questo dà un maggiore comfort del veicolo, non c'è bisogno di ricordarsi di accendere le luci, necessario ricordare di accendere le luci.

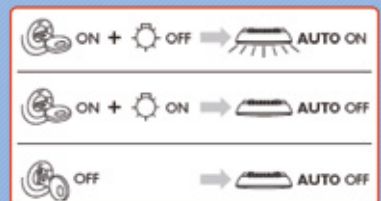

## L'installazione di luci diurne

Prima di installare le lampade diurne deve provarle in macchina. Decidere la posizione in cui saranno installati. È possibile che si dovranno tagliare l'apertura per i cavi o tubi. Montaggio cominciare da staffe di montaggio, e poi ci condurre e collegare i cavi. Controllare le lampade e l'interruttore e poi assemblarle nelle pinze

## Installazione di impianti

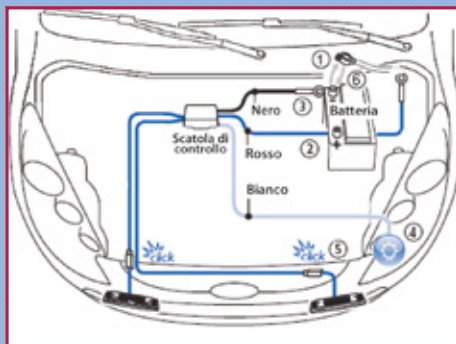

- 1) Spegnerne il motore e fari. Rimuovere la massa della batteria.  
**NOTA: Scollegare la batteria potrebbe ripristinare il computer in auto.**
- 2) Collegare il filo rosso dove c'è corrente girando la chiave di accensione nella posizione „accensione“ ad es. sotto l'interruttore di accensione o lame fusibili. Dopo aver regolato la tensione sul fil, le lampade si accendono automaticamente
- 3) Collegare il filo nero in massa o in meno sulla batteria.
- 4) Il cavo giallo viene utilizzato per spegnere le luci diurne. Esso colleghiamo ai luci di posizione oppure ai fari. Cavo bianco non spegne le luci, ma riduce la potenza della luce di 30%. Notiamo che è possibile selezionare una di queste due opzioni di collegamento.

## Garanzia

L'apparecchio è garantito per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto in base alla fattura/ricevuta). Copre tutti i difetti nascosti, diodi e meccanismo della macchina. La presente garanzia non copre eventuali difetti che si verifichino durante l'uso incompatibile con la destinazione d'uso, sbalzi di tensione o guasti meccanici. Il Compratore deve fornire al Venditore, a proprie spese il materiale difettoso. Il produttore esclude la possibilità di coprire le spese d'assemblaggio, dello smontaggio, o del lavoro in caso di disturbi.

## Notices





Non dirigere l'acqua in pressione direttamente sulle luci diurne.  
Non usare prodotti chimici, lavare con una spugna umida.




TECH

M-Tech Poland sp. z o.o.

 ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, Poland

 +48 32 428 10 10

 [info@m-tech.pl](mailto:info@m-tech.pl)

 +48 32 757 11 99

 [www.m-tech.pl](http://www.m-tech.pl)