


LDO225 LDO506 LDO507 LDO725



Instrukcja montażu.

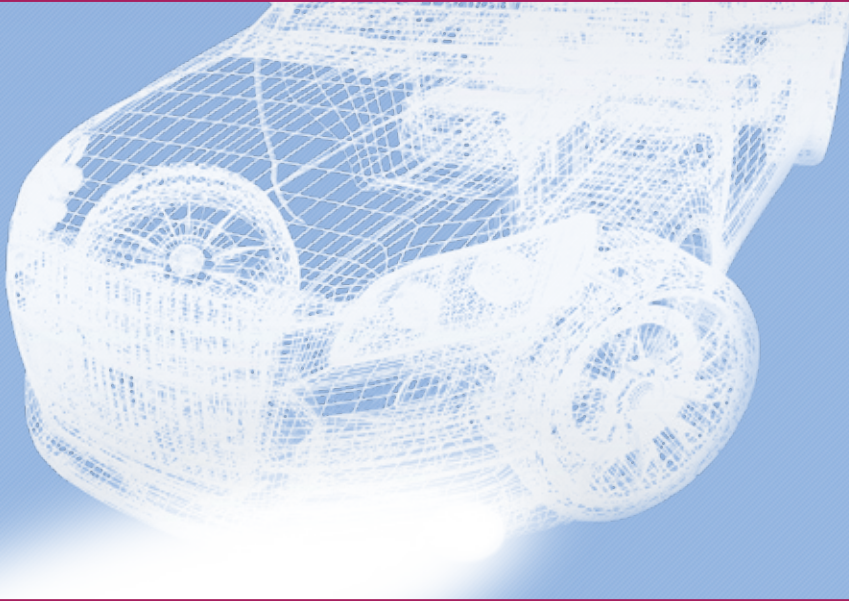

Mounting instruction.



Montageanleitung Tagfahrlicht.



Guida all'installazione.



Manual de instalación.



Notice de montage.




Instrukcja montażu świateł do jazdy dziennej LDO225 LDO506 LDO507 LDO725

Dziękujemy za zakup świateł do jazdy dziennej mark M-Tech, które sprawią, że prowadzenie Twojego samochodu będzie bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Staramy się, aby produkty naszej firmy były wykonane z jak najlepszych materiałów i działały niezawodnie przez długi czas. Produkt objęty jest roczną gwarancją, pod warunkiem, że jest on wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i według zaleceń instrukcji obsługi. Lampy nie są kompatybilne z systemami start/stop oraz samochodami hybrydowymi.

Skład zestawu




Przepisowe rozmieszczenie lamp

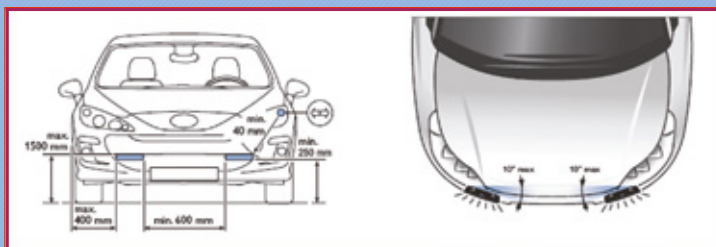

Upewnij się, że położenie świateł do jazdy dziennej odpowiada powyższemu schematowi. Aby dostosować się do kształtów zderzaka auta, lampy dzienne można regulować w poziomie do 10° nachylenia kąta.

Zasada działania lamp


Światła do jazdy dziennej włączają i wyłączają się automatycznie. Zaczynają świecić zaraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Zwiększa to wygodę użytkowania pojazdu, nie trzeba pamiętać o włączaniu świateł. Po włączeniu świateł mijania lub wyłączeniu silnika światła automatycznie gasną.

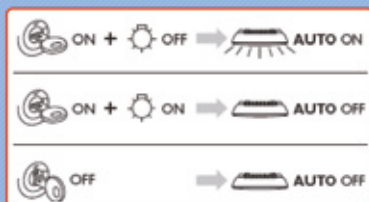

Montaż lamp dziennych

Przed zamocowaniem lamp dziennych należy przymierzyć je w samochodzie. Ustalić miejsce i pozycję w jakiej będą zamontowane. Możliwe, że pojawi się potrzeba wycięcia otworu na kable, bądź lampy. Montaż zaczynamy od zamontowania chwytaków, następnie przeprowadzamy i podłączamy kable. Sprawdzamy czy lampy świecą i przetączają się po czym montujemy je w chwytakach.

Montaż okablowania

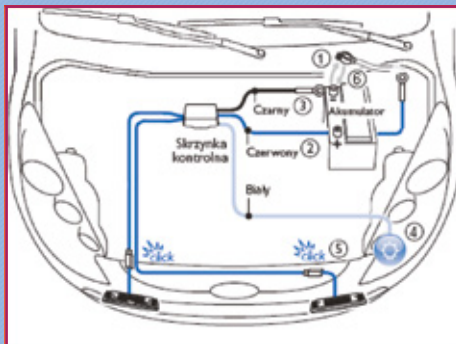

- 1) Wyłącz silnik i światła samochodu. Odłącz klemę uziemiającą z akumulatora (-).
UWAGA: Odłączenie akumulatora może wyzerować komputer w Twoim samochodzie.
- 2) Czerwony przewód podłącz tam, gdzie pojawia się prąd po przekręceniu kluczyka w stacyjce w pozycję „zapłon”, np. pod stacyjkę lub do bezpiecznika wycieraczek. Po doprowadzeniu napięcia na tym przewodzie lampy automatycznie się włączą.
- 3) Czarny przewód podłącz pod masę lub minus na akumulatorze.
- 4) Biały przewód służy do wyłączania lamp dziennych. Podłączamy go pod plus świateł postojowych lub mijania.

Gwarancja

Lampy objęte są 12 miesięczną gwarancją na podstawie dowodu zakupu (paragon / kopia F-Vat). Obejmuje ona wszystkie wady ukryte, diody oraz sam mechanizm automatu. Nie obejmuje wad powstałych w sposób użytkowania niezgodny z przeznaczeniem, przepięć lub usterek mechanicznych. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć na koszt własny reklamowany towar. Producent wyłącza możliwość zwrotu kosztów montażu, demontażu, robocizny w przypadku reklamacji. Termin gwarancji nie ulega przedłużeniu po dokonaniu wymiany towaru w ramach gwarancji.

Uwagi





Nie kierować wody pod ciśnieniem bezpośrednio na lampy do jazdy dziennej.
Nie używać środków chemicznych do ich czyszczenia, przemywać zwilżoną gąbką.




TECH

M-Tech Poland sp. z o.o.

 ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, Poland

 +48 32 428 10 10

 +48 32 757 11 99

 info@m-tech.pl

 www.m-tech.pl