

# LD955 LD956 LD957



Instrukcja montażu.



Mounting instruction.



Installationsanweisungen Tagfahrlicht.



Guida all'istallazione.



Manual de instalación.




Notice de montage.




# Instrukcja montażu świateł do jazdy dziennej LD955, LD956 oraz LD957

Dziękujemy za zakup świateł do jazdy dziennej marki M-Tech, które sprawią, że prowadzenie Twojego samochodu będzie bezpieczne i komfortowe. Dbamy, aby nasze produkty były wykonane z jak najlepszych materiałów i spełniały oczekiwania najbardziej wymagających klientów przez długi czas. Produkt objęty jest roczną gwarancją, pod warunkiem, że jest on wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i według zaleceń instrukcji obsługi. Lampy nie są kompatybilne z systemami start/stop oraz samochodami hybrydowymi.

## Skład zestawu

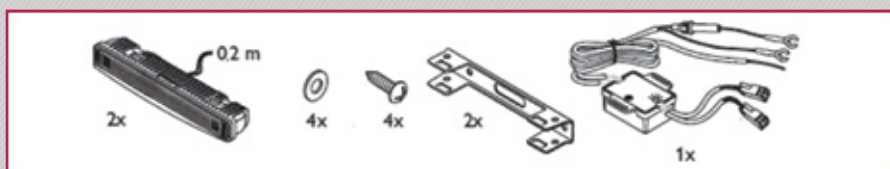


## Przepisowe rozmieszczenie lamp

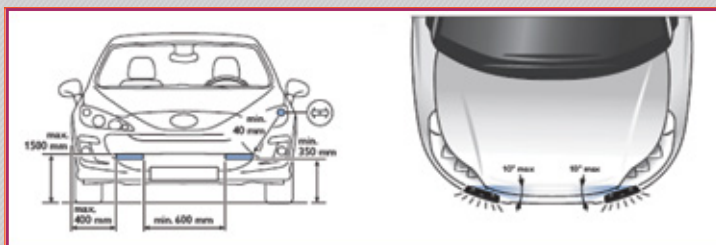

Upewnij się, że położenie świateł do jazdy dziennej odpowiada powyższemu schematowi. Aby dostosować się do kształtów zderzaka auta, lampy dzienne można regulować w poziomie do 10° nachylenia kąta.

## Zasada działania lamp

Światła do jazdy dziennej włączają się i wyłączają automatycznie. Zaczynają świecić zaraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Zwiększa to wygodę użytkowania pojazdu, nie trzeba pamiętać o włączaniu świateł. Po włączeniu świateł mijania lub wyłączeniu silnika światła automatycznie gasną.

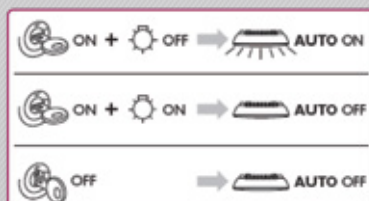




## Montaż lamp dziennych

Przed zamocowaniem lamp dziennych należy przymierzyć je w samochodzie. Ustalić miejsce i pozycję w jakiej będą zamontowane. Możliwe, że pojawi się potrzeba wycięcia otworu na kable, bądź lampy. Montaż zaczyna się od zamontowania chwytaków, następnie przeprowadzamy i podłączamy kable. Sprawdzamy czy lampy świecą i przełączają się po czym montujemy je w uchwytach.

## Montaż okablowania

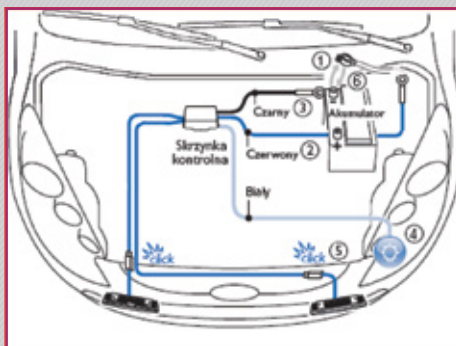

- 1) Wyłącz silnik i światła samochodu. Odłącz klemę uziemiającą z akumulatora (-).


**UWAGA: Odłączenie akumulatora może wyzerować ustawienia radia w Twoim samochodzie.**

- 2) Czerwony przewód podłącz pod alternator, stacyjkę lub wszędzie tam gdzie pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka w pozycję "zapłon". Podłączone w ten sposób lampy automatycznie się zaświecą.
- 3) Czarny przewód podłącz pod minus na akumulatorze.
- 4) Biały przewód służy do wyłączania lamp dziennych. Podłączamy go pod plus świateł postojowych lub mijania.

## Gwarancja

Lampy objęte są 12 miesięczną gwarancją na podstawie dowodu zakupu (paragon, kopia F-Vat). Obejmuje ona wszystkie wady ukryte, diody oraz sam mechanizm automatu. Nie obejmuje wad powstałych w sposób użytkowania niezgodny z przeznaczeniem, przepięć lub usterek mechanicznych. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć na koszt własny reklamowany towar. Producent wyłącza możliwość zwrotu kosztów montażu, demontażu, robocizny w przypadku reklamacji. Termin gwarancji nie ulega przedłużeniu po dokonaniu wymiany towaru w ramach gwarancji.

## Uwagi



Nie kierować wody pod ciśnieniem bezpośrednio na lampy do jazdy dziennej.  
Nie używać środków chemicznych do ich czyszczenia, przemywać zwilżoną gąbką.



TECH

M-Tech Poland Sp. z o.o.

 ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, POLAND

 +48 32 284 10 10

 +48 32 757 11 99

 [info@m-tech.pl](mailto:info@m-tech.pl)

 [www.m-tech.pl](http://www.m-tech.pl)