




TECH



M-TECH LED SET

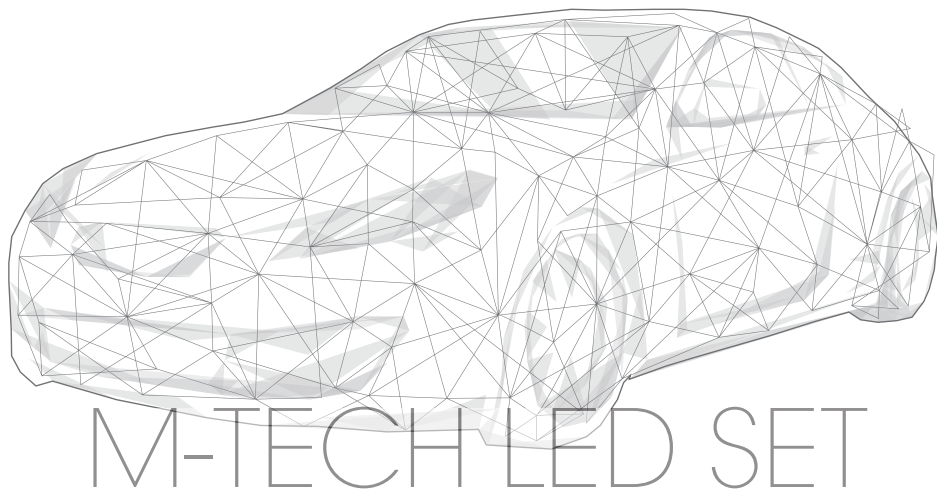

Instrukcja montażu.



Mounting instruction.



Montageanleitung M-TECH Led Set.



Guida all'installazione.



Manual de instalación.




Notice de montage.



Instrukce k instalaci.

Osram
LEDS
INSIDE

1 PRZED INSTALACJĄ

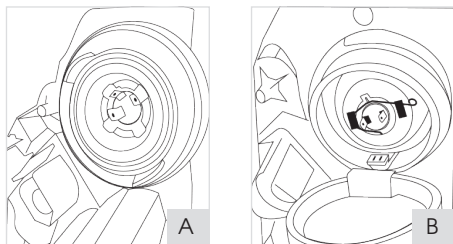

Sprawdź, czy żarówka LED mieści się w gnieździe żarówki.

Potwierdź sposób instalacji oryginalnej żarówki:

- Oryginalna żarówka jest zamontowana na zewnątrz osłony;
- Oryginalna żarówka jest wewnątrz plastikowej obudowy.

2 WAŻNE UWAGI

Proszę przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem instalacji zestawu LED

UWAGA

- Przed instalacją sprawdź czy nie ma zabrudzeń i uszkodzeń na żarówce LED, jeśli są - proszę zaniechać dalszej instalacji;
- Sterownik jest wodoszczelny i odporny na wysokie temperatury, nie zalecamy jednak instalacji na gorących powierzchniach;
- Sprawdź model żarówki przed instalacją;
- Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone podczas całego procesu instalacji.

Ostrzeżenie



- Przed instalacją upewnij się, że chipy są czyste;
- Nie patrz bezpośrednio w światło;
- Nie dotykaj żarówki, gdy jest włączona.

Inne

- Sprawdź, czy żarówki działają poprawnie, a na tablicy rozdzielczej nie wyświetla się komunikat o błędzie;
- Upewnij się, że osłona jest zamontowana prawidłowo;
- Nie wyginaj nadmiernie przewodów.


Zestaw przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi w UE! Użytkowanie na drogach publicznych w UE może spowodować odebranie prawa jazdy oraz utratę ubezpieczenia. Tylko dla OFF ROAD.

3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

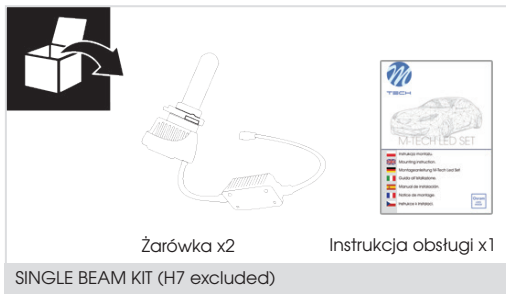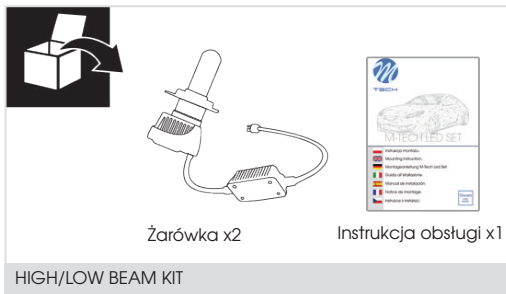

4 HIGH/LOW BEAM KIT (H4/H13/9004/9007)


4.1 Instalacja radiatora poza obudową



1. Przekręć klamrę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i wyciągnij żarówkę. Zainstaluj żarówkę LED M-TECH do gniazda.




2. Podnieś osłonę, wsadź żarówkę do gniazda, przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, upewnij się, że jest idealnie dopasowana.



3. Podłącz do oryginalnej wtyczki, do zamontowania sterownika zastosuj opaskę zaciskową lub taśmę dwustronną.



4.2 Instalacja wewnątrz obudowy lampy




1. Przekręć klamrę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i wyciągnij żarówkę. Zainstaluj żarówkę LED M-TECH do gniazda.



2. Podłącz do oryginalnej wtyczki, do zamontowania sterownika zastosuj opaskę zaciskową lub taśmę dwustronną.




3. Do zamontowania sterownika zastosuj opaskę zaciskową lub taśmę dwustronną.




5 SINGLE BEAM (H7/H11/9005/9006/5202)

5.1 Instalacja radiatora poza obudową




1. Wyciągnij oryginalną żarówkę i zastąp ją żarówką LED M-TECH.



2. Podłącz do oryginalnej wtyczki, do zamontowania sterownika zastosuj opaskę zaciskową lub taśmę dwustronną.

5.2 Instalacja radiatora wewnątrz obudowy




1. Wyciągnij oryginalną żarówkę i zastąp ją żarówką LED M-TECH.




2. Podłącz do oryginalnej wtyczki, do zamontowania sterownika zastosuj opaskę zaciskową lub taśmę dwustronną. Załóż osłonę.

6 SINGLE BEAM H3, H1

6.1 Instalacja radiatora wewnątrz obudowy




1. Ściągnij osłonę i wyciągnij oryginalną żarówkę, wyciągnij podstawę H3 LED, za pomocą śrubokręta zamocuj ją w oryginalnej podstawie. W przypadku modelu H1 - włóż całą żarówkę LED w gniazdo, do zamocowania użyj oryginalnej klamry.




2. **Dla modelu H3** - zamocuj oczko katody na gwint śruby.

Dla modelu H1 - podłącz przewód katody do metalu w dowolnym miejscu w pojeździe, podłącz trzpienie anody.



3. Wsadź LED H3 do podstawy, przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara i upewnij się że jest dobrze dopasowana.



4. Wsadź cały sterownik łącznie z kablem wewnątrz obudowy lampy, zamontuj osłonę.

7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy LED nie działa poprawnie

- Sprawdź, czy wtyczki są prawidłowo podłączone;
- Sprawdź, czy twój akumulator jest naładowany.

8 RECYKLING

Do procesu produkcji tego produktu użyto materiałów nadających się do recyklingu.


Oznaczenia na opakowaniu wskazują, że towar jest zgodny z normami Europejskimi 2002/96/EC.


Prosimy o recykling zgodny, z obowiązującymi przepisami, w danym kraju.



TECH

M-TECH Poland Sp. z o.o.

 ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, POLAND

 +48 32 428 42 80

 +48 32 428 42 99

 info@M-TECH.pl

 www.M-TECH.pl